


ГРУНТ

ОКГЦ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунте, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.

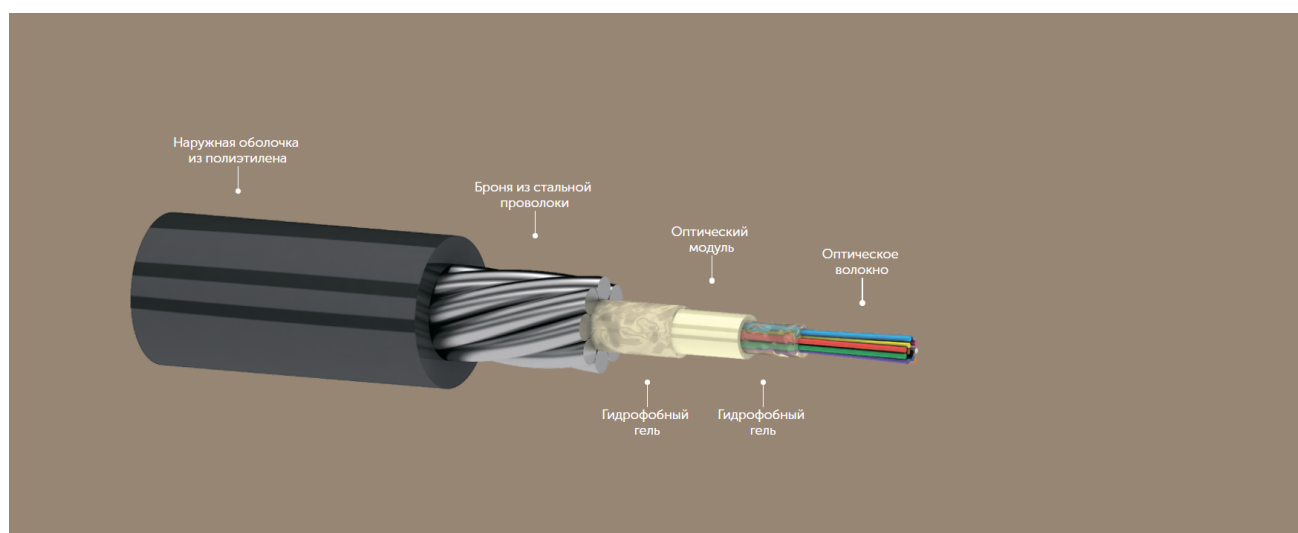

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

Раздавляющее усилие - 0,5 кН/см

Растягивающая нагрузка 2,7 кН

Количество ОВ в кабеле	до 16	до 24
Диаметр кабеля, мм	8,0	8,3
Вес кабеля, кг/км	90,9	97,4

Растягивающая нагрузка 7 кН

Количество ОВ в кабеле	до 16	до 24
Диаметр кабеля, мм	8,5	8,7
Вес кабеля, кг/км	121,6	129,8

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рабочая температура
Температура монтажа
Минимальный радиус изгиба

-50°C...+70°C
-30°C...+50°C
не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель
для строительства
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»
Телефон: 8 800 550 1941
Почта: mail@okabel.ru